

PRODUKTBLAD SPISKÅPA -18



SPISKÅPA

FRANKE

SPISKÅPA-18


FRANKE har utvecklat en universalprodukt som kan hantera de vanligaste behoven för ventilation i villor/radhus, vi kallar den för -18 och ersätter spiskåpa -14/-16/-17. Produkten har vårt senaste skjutspjäll i plåt med inställningssmöjligheter från tätslutande/grundflöde och forceringsflöde.

| Funktion | Beskrivning |
|----------|---|
| -14 | Spiskåpa med möjlighet till styrning av EC-centralfläkt i villa/radhus med självkontrollerande centralventilation. Kan forcera ventilation i både kök och våtrum, 3 hastigheter extern fläkt och ventilationsläge, justerbart grund-och forceringsflöde. |
| -16 | Spiskåpa med transformator för styrning av AC-centralfläkt i villa/radhus med självkontrollerande centralventilation. Kan forcera ventilation i både kök och våtrum, 3 hastigheter extern fläkt och ventilationsläge, justerbart grund-och forceringsflöde. |
| -17 | Spiskåpa med transformator för styrning av AC-centralfläkt i villa/radhus med självkontrollerande centralventilation. Kan forcera ventilation i både kök och våtrum med separat styrning av spjäll , 3 hastigheter extern fläkt och ventilationsläge, justerbart grundflöde. |
| -18 | Ovan funktioner kan ersättas av -18 Spiskåpa med möjlighet till styrning av AC eller EC-centralfläkt i villa/radhus med självkontrollerande centralventilation. Kan forcera ventilation i både kök och våtrum, med möjlighet till separat styrning av spjäll, 3 hastigheter extern fläkt och ventilationsläge, justerbart grundflöde. |

Funktionsmässigt är produkten fabriksinställd inställd för -16 funktion men kan enkelt omprogrammeras till -17 funktion av installatören om så önskas. Produkten har en transformator för AC-motoranslutning men också styrkabel för att kunna styra EC-motor (0-10V).

Anslutning till AC eller EC-motor görs av installatören, extra tillbehör behövs inte.
Produkten är förberedd för anslutning av av signalkabel (potentialfri kontakt) som tillbehör.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

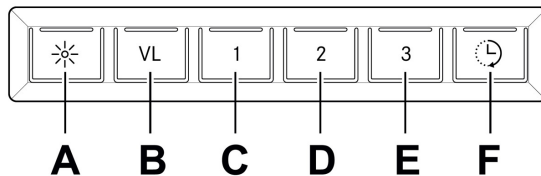

| | Funktionsläge 1 (fabriksinställning) | Funktionsläge 2 |
|----------|--|--|
| | Funktionsläge motsvarande Franke spiskåpa -14/-16. | Funktionsläge motsvarande Franke spiskåpa -14/-17. |
| A | Belysning av/på | Belysning av/på |
| B | Ökad allmän- och våtrumsventilation. Centralfläkten går på högsta hastighet. | Spjällfunktion. Öppna/stäng. |
| C | Öppet spjäll. Hastighet 1 på centralfläkt. | Hastighet 1 på centralfläkt. |
| D | Öppet spjäll. Hastighet 2 på centralfläkt. | Hastighet 2 på centralfläkt. |
| E | Öppet spjäll. Hastighet 3 på centralfläkt. | Hastighet 3 på centralfläkt. |
| F | 1. Förlängning av timer, (+30 minuter). Går att aktivera när någon av knapp B-E är aktiverad. Övergår sedan till återstående tid för aktiverat läge. 2. Filtervakt. Om filtervakten är aktiverad så börjar dioden blinka när det är dags att rengöra filtret. Efter rengöring, håll knapp F intryckt i två sekunder så återställs systemet. | |

PRODUKTER


SPISKÅPA 1225-18

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Bredd (cm) | 50/60/70 |
| Belysning (W) | LED 1x6 / 3000K |
| Filter | Aluminium |
| Brytare | Elektronisk |
| Timerstyrt spjäll | 60 min |
| Osuffångning (%) | Se tabell |
| Elanslutning | Fast anslutning |
| Kanalanslutning (mm) | Ø125 |
| Min. montagehöjd (mm) | 440 från elspis 650 från gasspis |



| Produkttyp | Montage | Artikel | Bredd | Färg | Art.nr |
|------------|------------|----------|-------|---------|--------------|
| Spiskåpa | Underbyggd | 1225B-18 | 50cm | Vit | 300.0724.737 |
| Spiskåpa | Underbyggd | 1225B-18 | 60cm | Vit | 300.0724.772 |
| Spiskåpa | Underbyggd | 1225B-18 | 70cm | Vit | 300.0724.773 |
| Spiskåpa | Underbyggd | 1225B-18 | 60cm | Rostfri | 300.0724.774 |

Osuffångning, 50 cm installationshöjd, SS-EN13141-3:2017

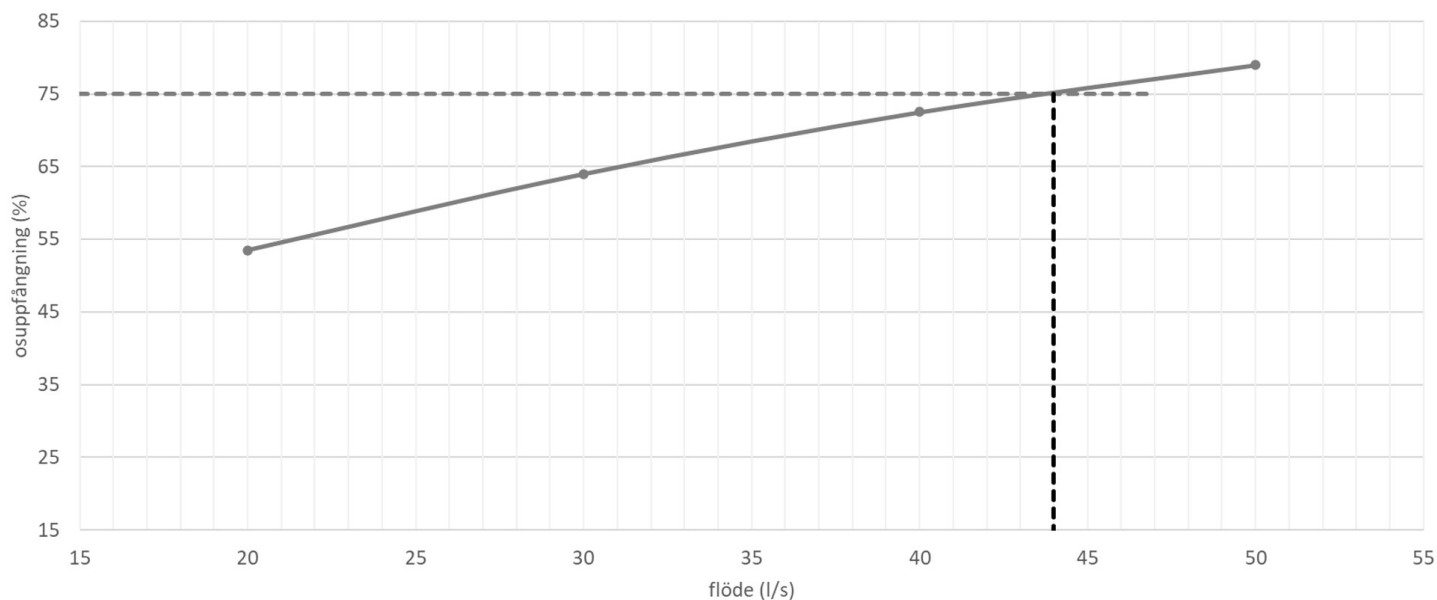

TILLBEHÖR

| Tillbehörstyp | Beskrivning | Färg | Art. nr |
|---------------|-----------------|----------------|--------------|
| Vinkelkonsol | För skåpmontage | Förzinkad plåt | 112.0315.689 |
| | För skåpmontage | Förzinkad plåt | 112.0601.940 |

PRODUKTER


SPISKÅPA 394-18

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Bredd (cm) | 60 |
| Belysning (W) | LED 2x2 / 3000K |
| Filter | Aluminium |
| Brytare | Elektronisk |
| Timerstyrt spjäll | 60 min |
| Osuppfångning (%) | Se tabell |
| Elanslutning | Fast anslutning |
| Kanalanslutning (mm) | Ø125 |
| Min. montagehöjd (mm) | 440 från elspis 650 från gasspis |



| Produkttyp | Montage | Artikel | Bredd | Färg | Art.nr |
|------------|------------|---------|-------|------|--------------|
| Spiskåpa | Underbyggd | 394-18 | 60cm | Vit | 315.0730.866 |

osuppfångning, 50 cm installationshöjd, SS-EN13141-3:2017

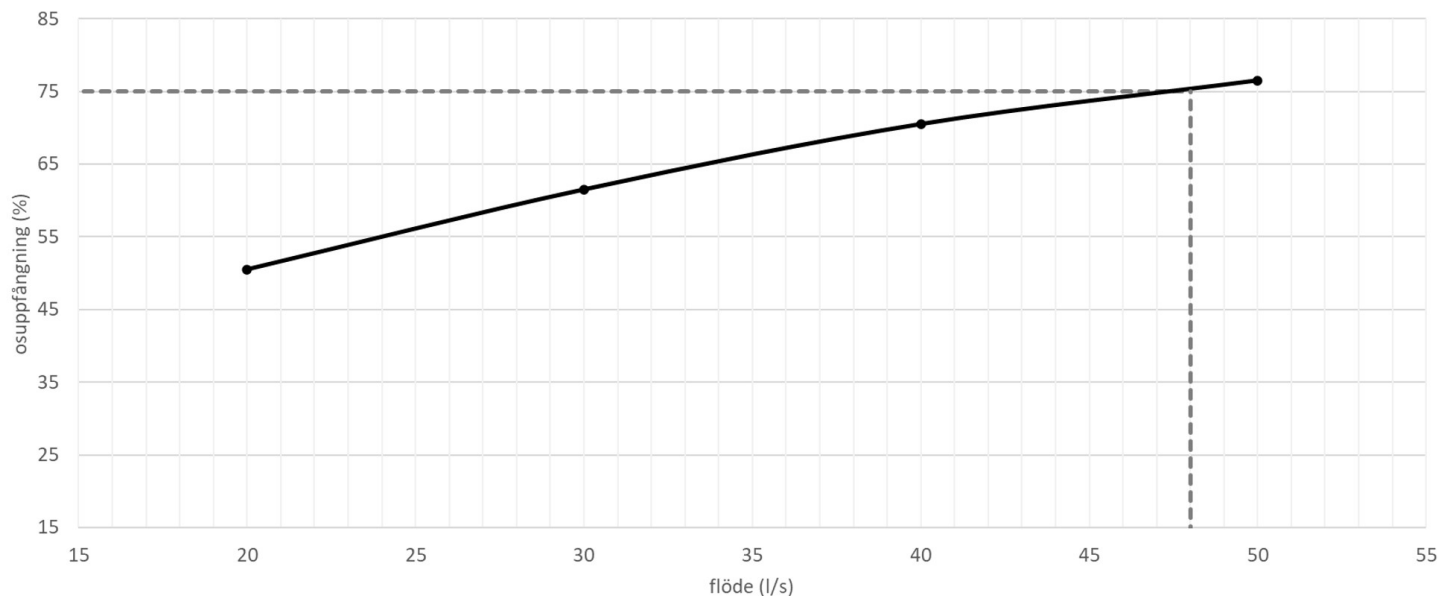

TILLBEHÖR

| Tillbehörstyp | Beskrivning | Färg | Art. nr |
|---------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| Frontlist | Frontlist inkl. ändstycke | Vit | 112.0601.941 |
| | | Svart | 112.0601.942 |
| | | Rostfri (höjd 30mm) | 112.0601.943 |