


Domekt CF 200 F C8

Maximalt luftflöde, m ³ /h	202
Maximalt luftflöde, l/s	56
Referensluftflöde, m ³ /s	0,039
Referenstryckskillnad, Pa	50
SPI, W/(m ³ /h)	0,19
Temperaturverkningsgrad för värmeåtervinning, %	90
Märkeffekt eleftervärmare, kW / Δt, °C	0,5/10,3
Matningsspänning, V	1~230
Max. driftström HE, A	3,2
Kraftmatningskabel, mm ²	3×1,5
Märkeffekt för fläktar vid maximalt luftflöde, W	41
Märkeffekt för fläktar vid referensluftflöde, W	14
Ljudeffektnivå, L _{WA} , dB(A)	42
Ljudtrycksnivå, L _{PA} , dB(A) (3 m)	31
Filtermått B×H×L, mm	250×232×46
Enhetens mått B×H×L, mm	560×294×1100
Serviceutrymme, mm	300
Aggregatets vikt, kg	28



Prestanda

Standardutrustat aggregat

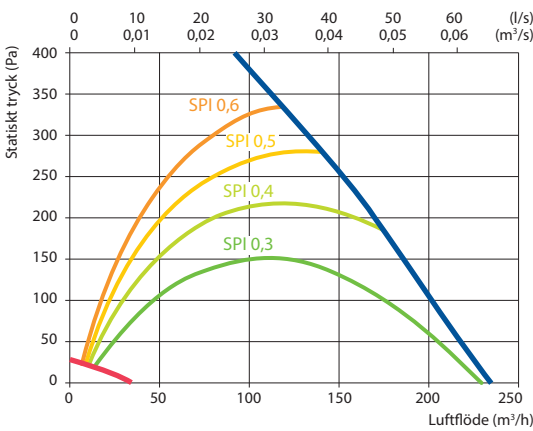

Tillbehör

Avstängningspjäll	AGUJ-M-160+TF230/CM230
Ljuddämpare	ODA/EHA AGS-160-50-600-M SUP/ETA AGS-160-50-900-M
Värmebatteri	DH-160
Shuntgrupp	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-vägsventil (värmebatteri)	VVP47.10-0,25+SSF161.05HF
Kombihuv	LD-160

Montagealternativ




Temperaturverkningsgrad

	Vinter					Sommar		
Utomhustemperatur, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Efter värmväxlare, °C	17,5	18,3	18,8	19,3	19,8	22,3	22,8	23,4

inomhus +22 °C, 20 % RH

Högeranslutet (R2)

Vy från inspektionssidan

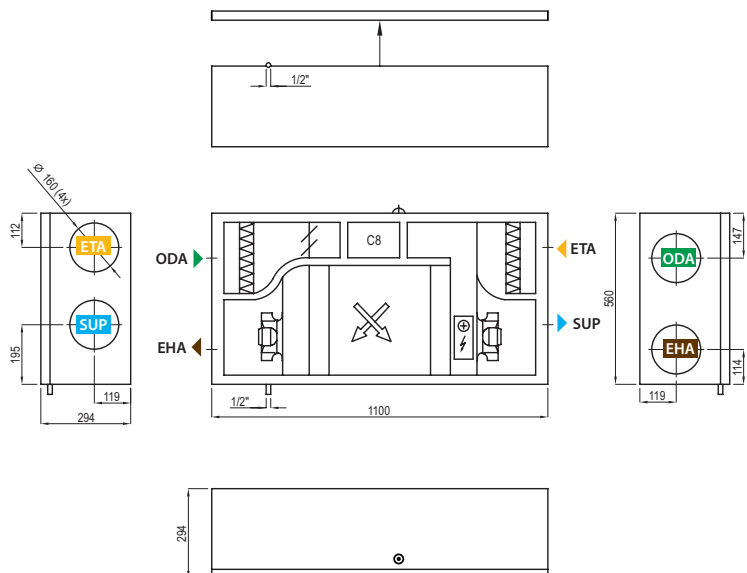

Vänsteranslutet (L1)



▶ ODA – utluft ▶ SUP – tilluft ▶ ETA – frånluft ▶ EHA – avluft