


Serie 4, Inbyggadsfläkt för skåp eller kåpa, 53 cm, Silver metallic DHL555BL

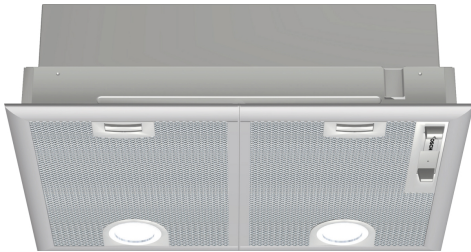

DHZ7305 Kolfilter, standard
 DHZ7402 Monteringsfäste inbyggadsfläkt

Köksfläkt som ger flexibilitet i planeringen av köket, monteras antingen på väggen eller över köksön

- Intensivläge avlägsnar kraftigt matos extra snabbt och effektivt.
- Fettfilter i metall: gör att det alltid känns fräscht i köket, både när du lagar mat och efteråt.

Konstruktion: Built-in/Built-under
 Anslutningskabelns längd: 130.0 cm
 Nischmått (H x B x D): 255mm x 500.0mm x 350mm mm
 Höjd: 255 mm
 Minsta avstånd till elektrisk håll: 650 mm
 Minsta avstånd till gashäll: 650 mm
 Nettovikt: 7.2 kg
 Typ av reglage: Mekanisk
 Antal hastighetsinställningar: 3 lägen + intensivläge
 Kapacitet frånluft: 363 m³/h
 Boost position utgång (recirkulation): 395.0 m³/h
 Max luftflöde återcirkulation: 268 m³/h
 Luftflöde, intensivläge: 618 m³/h
 Max luftflöde: 363 m³/h
 Antal lampor: 2
 Ljudnivå, dB: 56 dB(A) re 1pW
 Diameter på luftutlopp: 120 / 150 mm
 Material för fettfilter: Tvättbart aluminium
 EAN kod: 4242005122455
 Anslutningseffekt: 206 W
 Säkringsskydd: 10 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Installationstyp: Inbyggd



Serie 4, Inbyggingsfläkt för skåp eller kåpa, 53 cm, Silver metallic DHL555BL

Köksfläkt som ger flexibilitet i planeringen av köket, monteras antingen på väggen eller över köksön

Användning / Effekt

- Energiklass: C (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 \varnothing 15 cm: normal 362 m³/h, intensiv 618 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 56 dB(A) re 1 pW, intensiv: 68 dB dB(A) re 1 pW
- Kapacitet max. normal drift: 268 m³/h, Intensive: 395 m³/h
- Ljudnivå vid högsta normalläge: 64 dB(A) re 1 pW (51dB(A) re 20 μ Pa ljudtryck)
- Intensiv: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 μ Pa ljudtryck)
- 3 hastigheter och intensivläge

Design

- För montering under väggskåp eller på vägg
- För förberedda skåp samt inbyggnad över köksöar
- Skjutreglage för fläkteffekt och belysning
- Belysning: 2 x LED

Komfort


- Metallfettfilter med aluminiumram, kan diskas i maskin

Installation


- För frånluft eller kolfilterdrift
- Kallrasskydd ingår

* Enligt EU-förordning nr 65/2014


**Serie 4, Inbyggndsfläkt för skåp
eller kåpa, 53 cm, Silver metallic
DHL555BL**

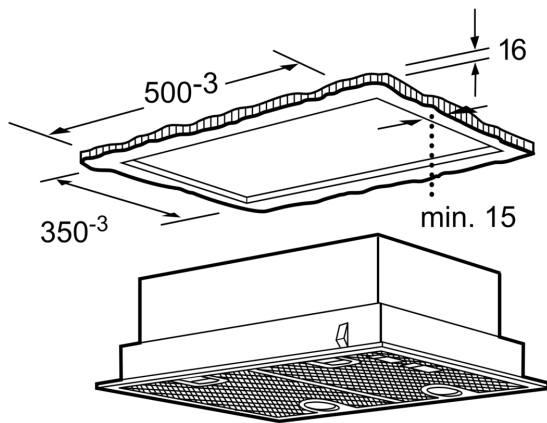


Mått i mm

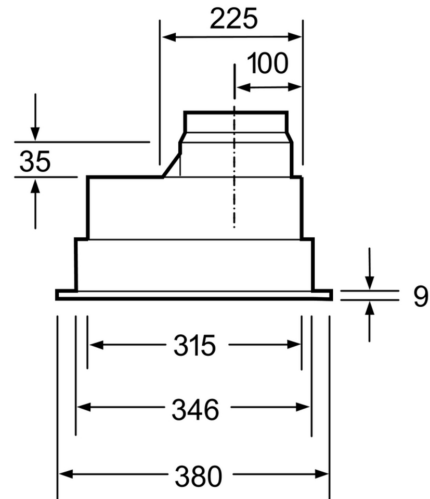

Mått i mm

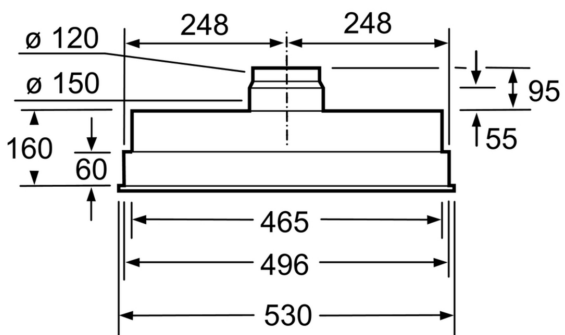

Mått i mm

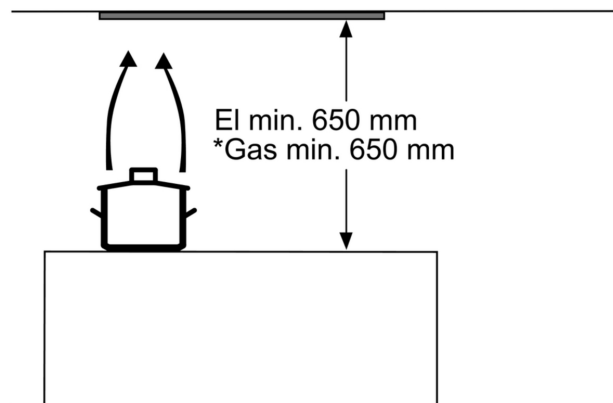

* från gashällens galler

Mått i mm