

# Yutampo+Multi

Ett smartare sätt att värma och kyla ditt hem



**R32**  
REFRIGERANT

Cooling & Heating

## Vad är nya Yutampo+Multi R32?

Yutampo+Multi R32 är det första Multisplit-systemet på marknaden som erbjuder Yutampo+Multiomfort: kylning, uppvärmning och varmvattenproduktion (DHW) med hjälp av endast en enda utomhusenhet. Systemet kombinerar luftkonditionering för kylning och uppvärmning samt en varmvattenberedare Yutampo R32

## Vilka är de viktigaste fördelarna?

### Energibesparing

Hög prestanda: SEER A++ / SCOP A++/A+

Hög prestanda för varmvattenproduktion (DHW): A+ / A)

Ökade energibesparingar med viloläge: 70% minskning av strömförbrukningen i standby-läge.


### Hög komfortnivå.

Hög värmekapacitet vid låga temperaturer.

Låg ljudnivå tack vare Vector Control-teknik som tillämpas på kompressorn. Smart prioriteringskontroll för optimal kylning, uppvärmning eller DHW-läge.

### Anslutningsmöjligheter.

Kompatibel med HiKumo App (fjärrstyrning).

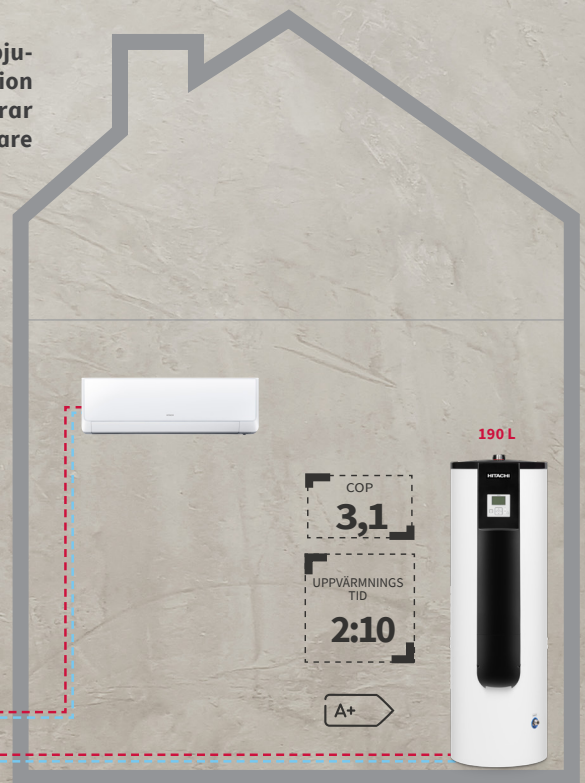

Installation med en Yutampotank + 1 utomhusenhet och 1 inomhusenhet

<b>UTOMHUSENHET (I KOMBINATION MED INOMHUSENHETER)</b>		<b>RAM-53NYP3E</b>
Min / Max anslutningsbara inomhusenheter		1 / 2
Nominell kylkapacitet (min - max)*	kW	5.30 (1.50 - 6.60)
Nominell uppvärmningskapacitet (min - max)*	kW	6.80 (1.50 - 7.20)
EER / COP		4.10 / 4.20
SEER / SCOP		7.60 / 4.60
Energiklass (SEER/SCOP)		A++ / A++
Ljudtrycksnivå vid kylning	dB(A)	50
Ljudtrycksnivå vid uppvärmning	dB(A)	51
Ljudeffektnivå	dB(A)	56 / 61
Enhetens mått (H x B x D)	mm	800 x 850 x 298
Nettovikt	kg	59
Spänningsmatning	V/Ph/Hz	220-240V / 1ph / 50/60Hz
Rekommenderad säkring (brytare)	A	20
<b>UTOMHUSENHET (I KOMBINATION MED EN LAGRINGSTANK)</b>		<b>RAM-53NYP3E TAW-190RHC</b>
Nominell lagringsvolym	L	190
Deklarerad tankprofil		L
COPT (vid satt vattentemp. 53 C och utomhustemp. 7 C)		3.1
Maximal volym användbart varmvatten (Vmax)	L	256
Effektförbrukning i standby (Pes)	W	26
Uppvärmningstid (Th)	hh:mm	02:20
Energiförbrukning under uppvärmningstiden (Weh)	kWh	3.46
Enhetens mått (H x B x D)	mm	1714 x 520 x 597
Nettovikt	kg	53
Korrosionsskydd för tanken		«Magnesium Anode / Active Anode Tillbehör»
Tankmaterial		DUPLEX Stainless Steel
Värmeeffekt av elektrisk värmare	kW	1.64
Rekommenderat säkringsskydd för elvärmaren	A	10
Spänningsmatning	V	220-230V
Rördiameter (FL/G)	tum	1/4» / 3/8»
Minsta rörlängd	m	5
Maximal rörlängd / höjdskillnad	m	20 / 10
<b>WALL HI-END (RAK-Q/RXE)</b>		<b>RAK-35RXE</b>
Ljudnivå kylning (ljudtryck (SL / L / M / H))	dB (A)	22/29/37/45
Ljudnivå Värme (ljudtryck (SL / L / M / H))	dB (A)	22/30/37/45
Ljudnivå (ljudeffekt)	dB (A)	60
Mått (H x B x D)	mm	295 x 900 x 210
Ahsell artikelnummer		7140800

## Hitachi Air Conditioning Europe S.A.

### HITACHI. CERTIFIED QUALITY



[hitachiaircon.com/de/se](http://hitachiaircon.com/de/se)

[facebook.com/hitachicoolingheatingswe](https://facebook.com/hitachicoolingheatingswe)

The specifications of this catalog may change without prior notice to allow Hitachi Cooling & Heating to incorporate the latest innovations for its customers. The information contained in this catalog is merely informative. Hitachi Cooling & Heating declines any responsibility in the broadest sense, for damage, direct or indirect, arising from the use and / or interpretation of the recommendations in this catalog.

Find the products Hitachi Cooling & Heating with the best service and conditions at your Hitachi Distributor.