


T-Foil Basic

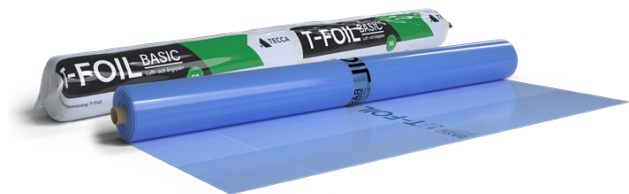

Beskrivning

T-Foil Basic är en luft- och ångspärr med god diffusionstäthet och styrka. Produkten är tillverkad av Polyeten som är värme-, UV- och alkaliebeständig. Dessutom är folien även helt återvinningsbar i kretsloppet vid monteringsspill samt vid en framtida rivning av byggnaden.

- ✓ Minst 50 års åldringsbeständighet
- ✓ Lättmonterad
- ✓ Kostnadseffektivare alternativ
- ✓ Bidrar till ökad isoleringsförmåga
- ✓ Möjlighet för snabbare uttorkning

Användningsområde

T-Foil Basic används främst som luft- och ångspärr (invändig klimatskärm) i termiskt isolerade byggnaders yttreväggar, tak och golv. Bidrar till en lufttät och fuktskyddad konstruktion så att skadlig fukt och ånga förhindras att transporteras ut till känsliga byggnadsdelar samt minimerar energiförlusterna i uppvärmda utrymmen.

Montering

T-Foil Basic luft- och ångspärr skall monteras i system med lufttätande skarvhjälpmedel som exempelvis T-Flex tätningstejp eller T-Stos butyl för genomföringar m.m. Se separata monteringsanvisningar!

Generellt fästs klimatskärmen på insidan närmast den uppvärmda sidan av den isolerade stommen. Montaget bör dock ske förskjutet in i isoleringen maximalt 1/3 av den totala isolertjockleken. Denna del fungerar som en isolerad zon innanför klimatskärmen och kan nyttjas som installations- utrymme för elinstallationer m.m. eller fungera som buffertutrymme vid mekaniska infästningar från insidan/interiören. Detta minskar luftläckagen i en färdigställd byggnad

| Art.nr | Benämning | Dimension |
|--------|------------------------------|-----------------|
| 110022 | Ångspärr, T-Foil Basic, plan | 3000 mm x 200 m |
| 110023 | Ångspärr, T-Foil Basic, plan | 3100 mm x 80 m |
| 110024 | Ångspärr, T-Foil Basic | 2700 mm x 25 m |
| 110030 | Ångspärr, T-Foil Basic | 4400 mm x 50 m |
| 110032 | Ångspärr, T-Foil Basic | 3300 mm x 80 m |
| 110025 | Ångspärr, T-Foil Basic, plan | 2700 mm x 80 m |
| 110026 | Ångspärr, T-Foil Basic, plan | 2900 mm x 80 m |
| 110029 | Ångspärr, T-Foil Basic | 4050 mm x 100 m |
| 110035 | Ångspärr, T-Foil Basic, plan | 200 mm x 100 m |

Viktigt!

- Förvaras och lagras emballerad/skyddad för solljus (UV strålning) eller konstant högre temperaturer (>35°C). Folien har fritt exponerad (ej inbyggd) ett UV-skydd som motsvarar byggtiden (<6mån).
- Vid tveksamheter beträffande användningen av klimatskärmen och dess egenskaper konsultera byggsakkunnig.

Teknisk specifikation

| | |
|----------------------|--|
| Material: | LD-Polyeten (LD-PE) |
| Ytvikt: | 103 g/m ² |
| Bredd: | Se respektive artikel |
| Längd: | Se respektive artikel |
| Täckande yta: | Rullens totala yta minus 200 mm överlapp/anslutning. |

Anggenomgångs-mots tånd: 2000 x 10³ s/m (sd= 53 m)

Vattentäthet: Tät

Åldringsbeständighet: Minst 50 år