

C.SCOPE M-SCAN


M-SCAN Metallsökare kan lokalisera tomtrör, fixpunkter, ventilspindlar, däckslar, brunnslock m.m.

M-SCAN Metallsökare detekterar magnetiska material som järn & stål men inte på koppar, mässing, aluminium eller andra icke-magnetiska metaller. Den är kapabel att detektera föremål på ett mycket större djup än konventionella metalldetektorer. Den kan upptäcka föremål på upp till 5 m djup, beroende på signalstyrka.

Detta gör **C.SCOPE M-SCAN** idealisk för professionella användare som gräv & markentreprenörer, gatukontor, mätkonsulter, lantmäteriet m.m.




1. Ström på/av
2. Volym upp/ner
3. Känslighet upp/ner
4. Radera-knapp
5. Stapeldiagram
6. Känslighetsindikator
7. Volymindikator
8. Digital signalindikator
9. Kraftledningsvarning
10. Batteriindikator
11. Rörskarvsymbol

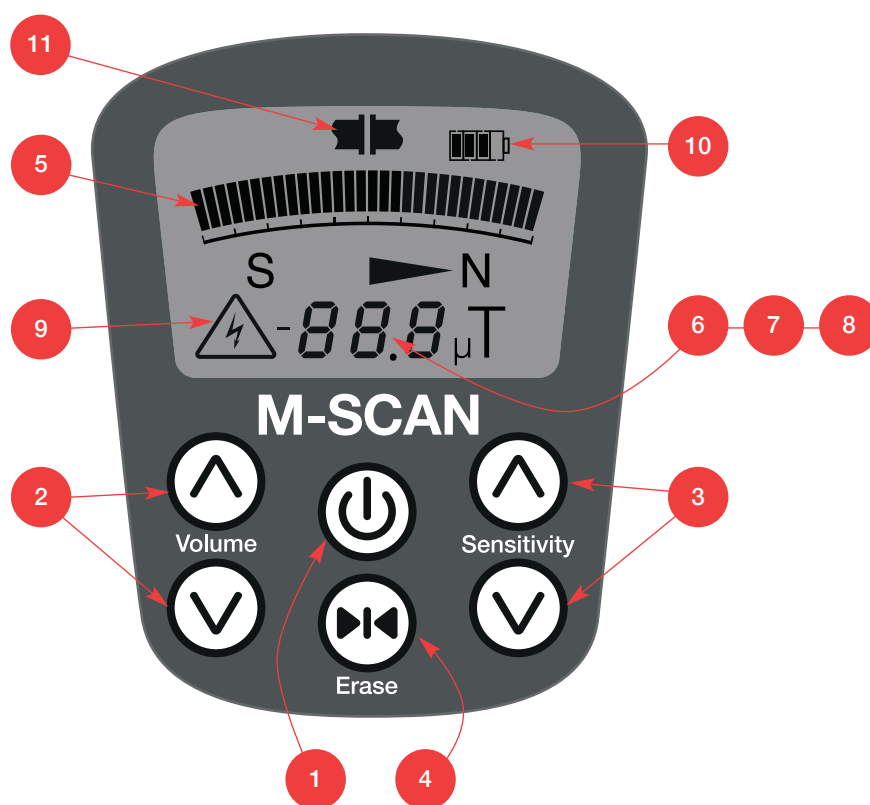

M-SCAN SPECIFIKATIONER

Produktnamn	M-SCAN
Art.nr.	M-SCAN
Detektionsdjup	5m (beroende på platsförhållandena)
Nät-/ledningsdetektering	Visuell varning för 50-60 Hz elektriskt fält
Radera funktion	Maskeringsfunktion som tillåter upptäcktsarbete nära järnhaltigt material
Känslighet	4 nivåer av justering
Detektionsupplösning	20nT
Kontroller	Volym, Känslighet, På/Av och Radera
Display	Numerisk indikering av signalamplitud, flersegmentstapelldiagram, Polaritetsindikator, noll fältövergångsindikatorer, batterinivå och 50-60 Hz elektrisk fältvarning
Ljud	8 volymnivåer, inklusive mute. Frekvens (tonhöjd) varierar med signalamplitud Inbyggd högtalare plus 3,5 mm uttag för vanliga hörlurar.
Sensoravstånd	0.5 m
Total längd	1.09 m
Sensorrörlängd	0.73 m
Fallkonstruktion	Kraftig högpåverkande ABS (IP65)
Sensorrörskonstruktion	Epoxi sandwichbelagd aluminium (IP66)
Spetskyddskonstruktion	Kraftig termoplastisk elastomer
Batterier	Åtta 1,5V-celler, typ AA, LR6 eller motsvarande. Alkaliska celler rekommenderas Kompatibel med uppladdningsbara NiMH-batterier 100 timmars batteritid typisk intermitterent användning 4-segments visuell bar Batteriindikator
Vikt	1,3 kg (med batterier)
Användningstemperatur	-20 till +50°C
Förvaringstemperatur	-30 till +70°C (batterier bör tas ut för förvaring vid extrema temperaturer)
Transportväska	Skyddande axelväska

Specifikationen kan ändras utan föregående meddelande.

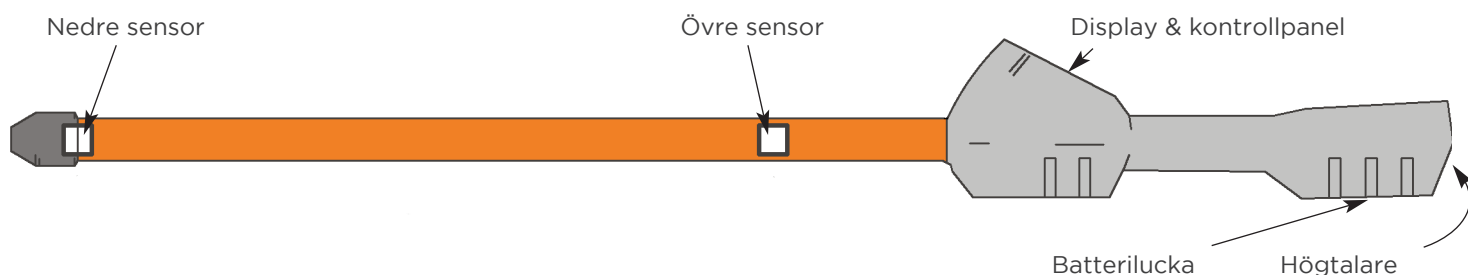

BlinkenTools AB
Sågverksgatan 32, 652 21 Karlstad
info@blinken.eu
054 - 21 60 60
www.blinken.eu

Alla C.SCOPE-produkter tillverkas under ett kvalitetssystem som är ackrediterat enligt ISO9001:2008



Informationen i denna broschyr tros vara korrekt vid tidpunkten för tryckningen. C.SCOPE International förbehåller sig rätten att ändra priser när som helst utan föregående meddelande.