




Oljeavskiljare

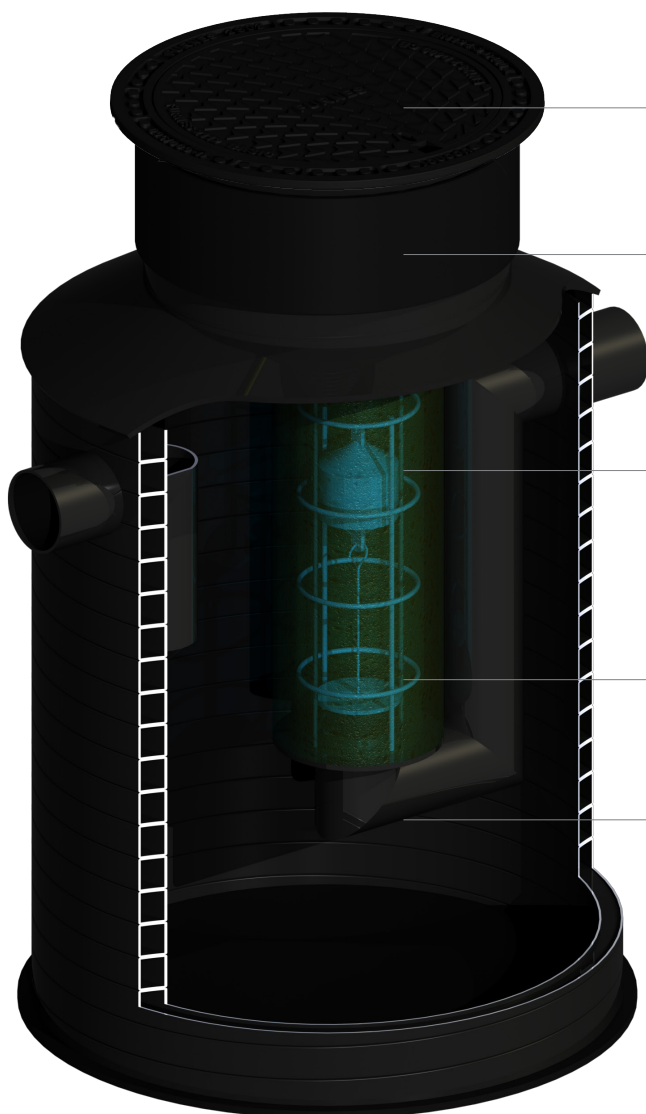

Uppfyller klass 1 kraven enligt standard EN-858

Flexibel installation med separat stigarrör

Kan installeras i områden med trafiklast utan avlastningsplatta.

Separat larmsystem ger kontroll av driften

Underhåll kan göras i marknivå

Uponor oljeavskiljare

Olje- och sandavskiljare är designade för att separera mineralförekomster i flytande avfall, olja och bensin som inte ska förekomma i vatten, avloppssystem eller lokala reningsverk.

Avskiljarna installeras för att rena spillvatten från gator, parkeringsplatser, industrier, bensinstationer, biltvättshallar, garage med flera.

Uponors bypass oljeavskiljare är designade för att klara trafiklast.

Applikation	Rening av dag- och spillvatten
Material	PEHD
Färg	Svart
Inlopp	3, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60 l/s
Sandfång	300-6100 liter
Standard	EN-858

Tekniska data

Egenskaper

Standard

Klass 1 oljeavskiljare med integrerad slamfälla, filter, automatisk stängningsventil och inlopp med deflektor.

EN-858

Tanken är tillverkad av PE-HD polyetylen. All invändig utrustning är tillverkad av PE-HD eller syrafast stål. 600 stigare tillverkad i PP.

Larmsystem installeras separat.
*/**Givarnivåer - Se nedan tabell.

*50 %, **80 % av den totala lagringsvolymen. Dimensioner från avskiljarens botten till givarnivå.


Driftsparametrar

Produkt	RSK-nr.	Uponor nr.	Nominellt flöde	Sand-fångs-kapacitet	Oljekapacitet (l)	Larmnivå Slam SI* (mm)	Larmnivå Oljenivå OI** (mm)
			Inlopps-kapacitet (l/s)	(l)			
3/300	5510008	1141770	3	300	100	300	850
3/660	5510009	1141771	3	660	157	420	1100
6/600	5510010	1141772	6	600	157	380	1020
6/1200	5510011	1141773	6	1200	226	530	1320
6/2500	5510012	1141774	6	2500	402	620	1520
10/1000	5510013	1141775	10	1000	226	440	1150
10/2000	5510014	1141776	10	2000	308	650	1580
10/3000	5510015	1141777	10	3000	402	750	1780
20/2000	5510016	1141778	20	2000	385	650	1680
20/4000	5510017	1141779	20	4000	785	640	1700
30/3000	5510018	1141780	30	3000	603	750	2040
30/6000	5510019	1141781	30	6000	942	955	2490
40/4000	5510020	1141782	40	4000	1100	640	2050
50/5000	5510021	1141783	50	5000	942	800	2260
60/6100	5510022	1141784	60	6100	1100	970	2720

Större oljeavskiljare offereras efter förfrågan.

Dimensioner

Produkt	RSK-nr.	Uponor nr.	H (mm)	ID (mm)	YD (mm)	DN (mm)	B (mm)	Vikt (kg)
3/300	5510008	1141770	1500	800	900	160	1010	53
3/660	5510009	1141771	1800	1000	1140	160	1260	89
6/600	5510010	1141772	1750	1000	1140	160	1180	85
6/1200	5510011	1141773	2150	1200	1350	160	1480	143
6/2500	5510012	1141774	2420	1600	1790	160	1680	280
10/1000	5510013	1141775	2000	1200	1350	160	1310	132
10/2000	5510014	1141776	2550	1400	1580	160	1740	232
10/3000	5510015	1141777	2680	1600	1790	160	1940	315
20/2000	5510016	1141778	2600	1400	1580	200	1880	247
20/4000	5510017	1141779	2700	2000	2250	200	1900	546
30/3000	5510018	1141780	3100	1600	1790	250	2280	375
30/6000	5510019	1141781	3600	2000	2250	250	2730	698
40/4000	5510020	1141782	3300	2000	2250	315	2330	640
50/5000	5510021	1141783	3450	2000	2250	315	2500	670
60/6100	5510022	1141784	4100	2000	2250	315	3000	756

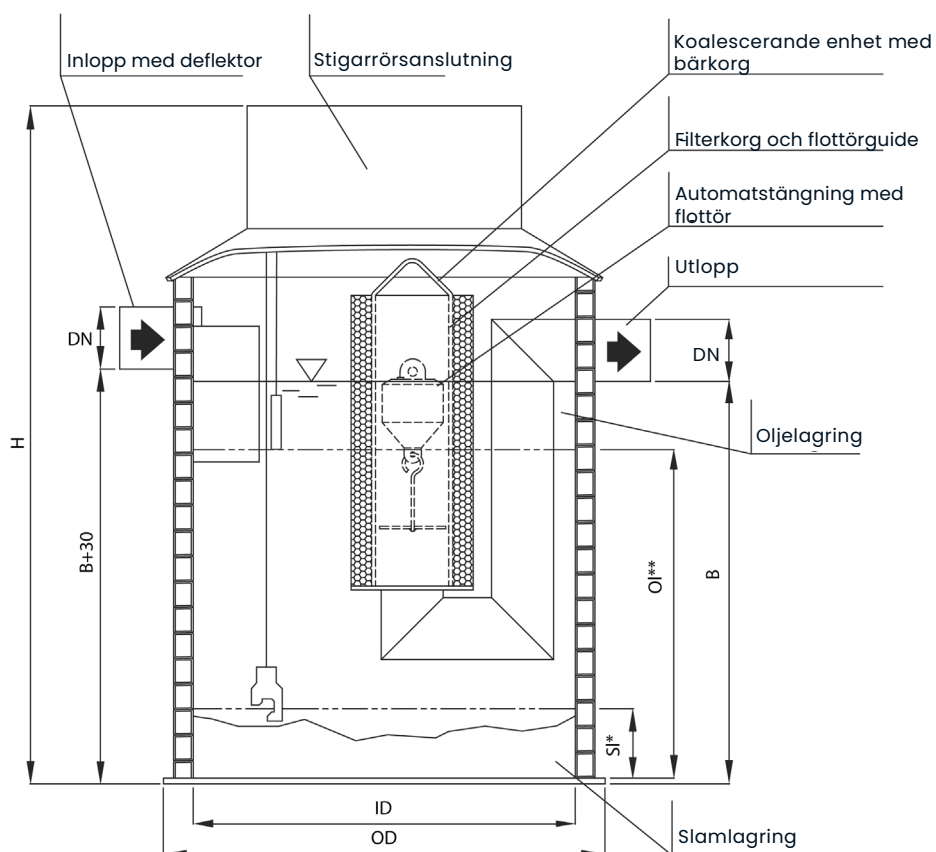

Moving > Water

uponor

Uponor Infra AB

Industrivägen 11

513 32 Fristad

T 033-17 25 00

E kundtjanst.infra@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/infra